

RDA MD 4X4 CE - Modell ohne Fahrwagen  
 RDA TMD 4X4 CE - Modell mit Fahrwagen

Medium Duty 4M x 4M  
 Automatenträger

Red-D-Arc RDA MD 4X4 CE (Modell ohne Fahrwagen) und RDA TMD 4X4 CE (Modell mit Fahrwagen) Automatenträger bieten hervorragende Schweißergebnisse mit höchster Produktivität. Unsere Automatenträger sind für den harten und langwierigen Werkstatteinsatz konzipiert und zeichnen sich durch ihre Zuverlässigkeit aus. Schweißautomatenträger dienen zur Positionierung und Führung von Schweißköpfen und Schweißbrennern. So lassen sich in der Kombination mit Rollenbockdrehvorrichtungen oder Schweißdrehtischen vielfältige Aufgaben in den Bereichen Rund-, Längs- und Auftragschweißungen überwiegend an sperrigen oder runden Werkstücken vornehmen. Baustahl mit durchgehend geschweißten Schweißnähten zusammen mit antriebener Zahnstange und Ritzel sorgen für eine verbesserte Haltbarkeit und längere Wartungsintervalle. Zur Sicherheitsausstattung gehört eine integrierte Fallschutzsicherung und UL / CE-zertifizierte Schaltkästen mit IP65-Gehäuse. Alle Red-D-Arc Automatenträger sind geprüft und von UL zertifiziert, weil sicheres Arbeiten und sichere Traglasten für uns eines der wichtigsten Punkte sind. Eine erste durch UL ausgestellte Zertifizierung in der Schweißautomatisierungsbranche.

**Spezifikationen**





Modell	RDA MD 4X4 CE / RDA TMD 4X4 CE
Ladekapazität	227 kg @ 457 mm Ausladung
Max. Höhe unter Ausleger	4000 mm / 4150 mm Mit Fahrwagen
Vertikaler Verfahrweg Ausleger	3300 mm
Vertikale Geschwindigkeit Ausleger	2000 mm/min
Hubmotor	0.75 kW Mit Bremse
Max. Horizontaler Verfahrweg Ausleger	4635 mm Von Mitte Hubsäule
Horizontaler Verfahrweg Ausleger	4000 mm
Horizontale Geschwindigkeit Ausleger	100 - 2000 mm/min
Ausleger Motor	0.37 kW
Rotation	Manuell 360°, Schließbar
Bedienung	Handbediengerät mit Drucktasten und 15m Kabel
Bedienelemente	Hoch/Runter/An/Stopp/Aus/Geschwindigkeit/Not-Aus-Taste
Anschlußspannung	380 to 480 V, 3 Phasen, 50/60 Hz
Anschlußleistung	6.1 A
Gesamthöhe	4950 mm / 5100 mm Mit Fahrwagen
Gewicht	2700 kg / 3250 kg Mit Fahrwagen
Steuerkasten Schutz Bewertung (IP)	IP65
Zertifikat elektrischer Steuerkasten	UL508
Zertifikat Ladekapazität	UL2011

RDA TMD 4X4 CE (Modell mit Fahrwagen)

Bedienung Fahrwagen	Handbediengerät zur Steuerung von Automatenträger und/oder Fahrwagen
Bedienelemente	Vorwärts / Stopp / rückwärts / Geschwindigkeit / Not-Aus-Taste
Fahrwagen Geschwindigkeit	100 - 2000 mm/min
Spurweite	1500 CRS for 90 lb A.S.C.E. and A.R.A.-A rail



RDA MD 4X4 CE - Modell ohne Fahrwagen      Medium Duty 4M x 4M  
 RDA TMD 4X4 CE - Modell mit Fahrwagen      Automatenträger

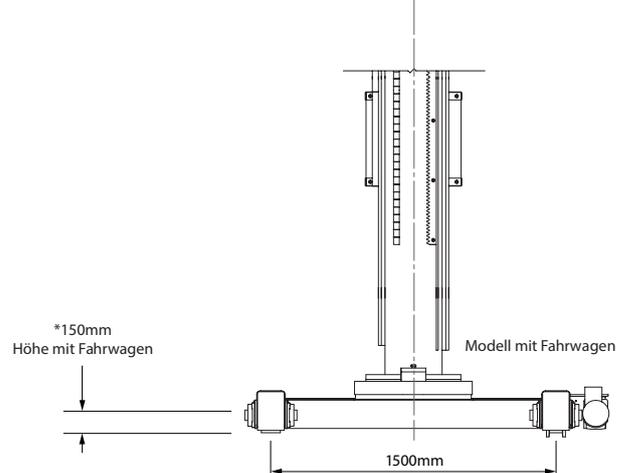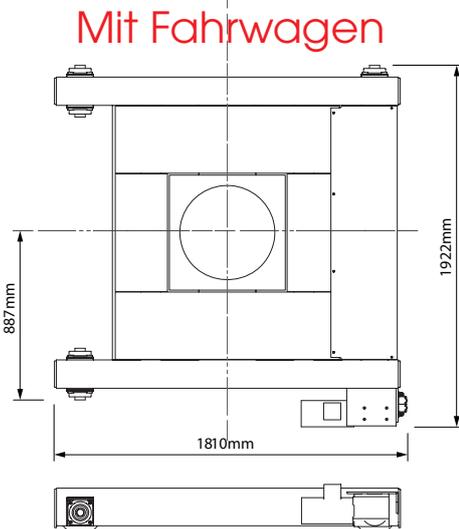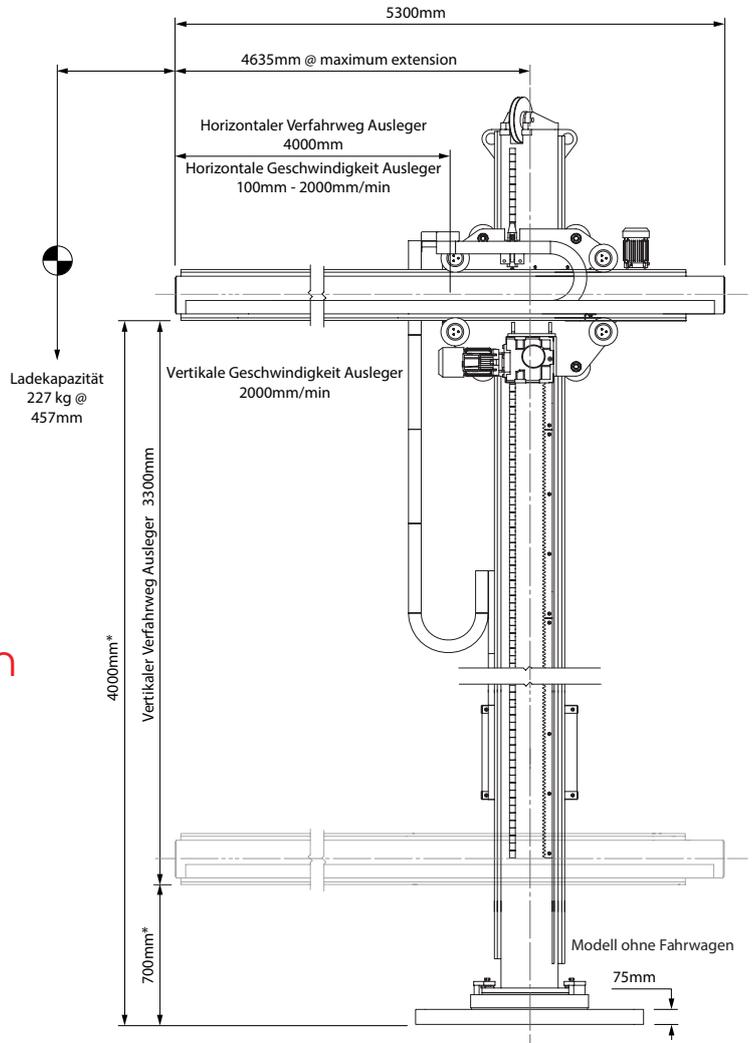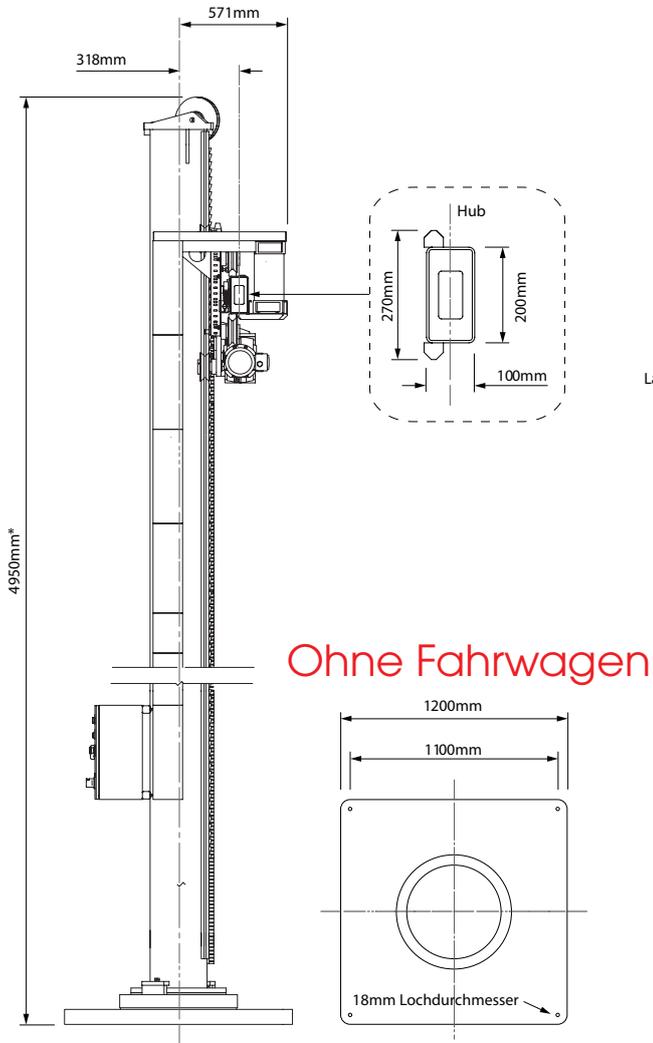

**0800 733 3272**